


Antes de iniciar a instalação, leia atentamente estas instruções e certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

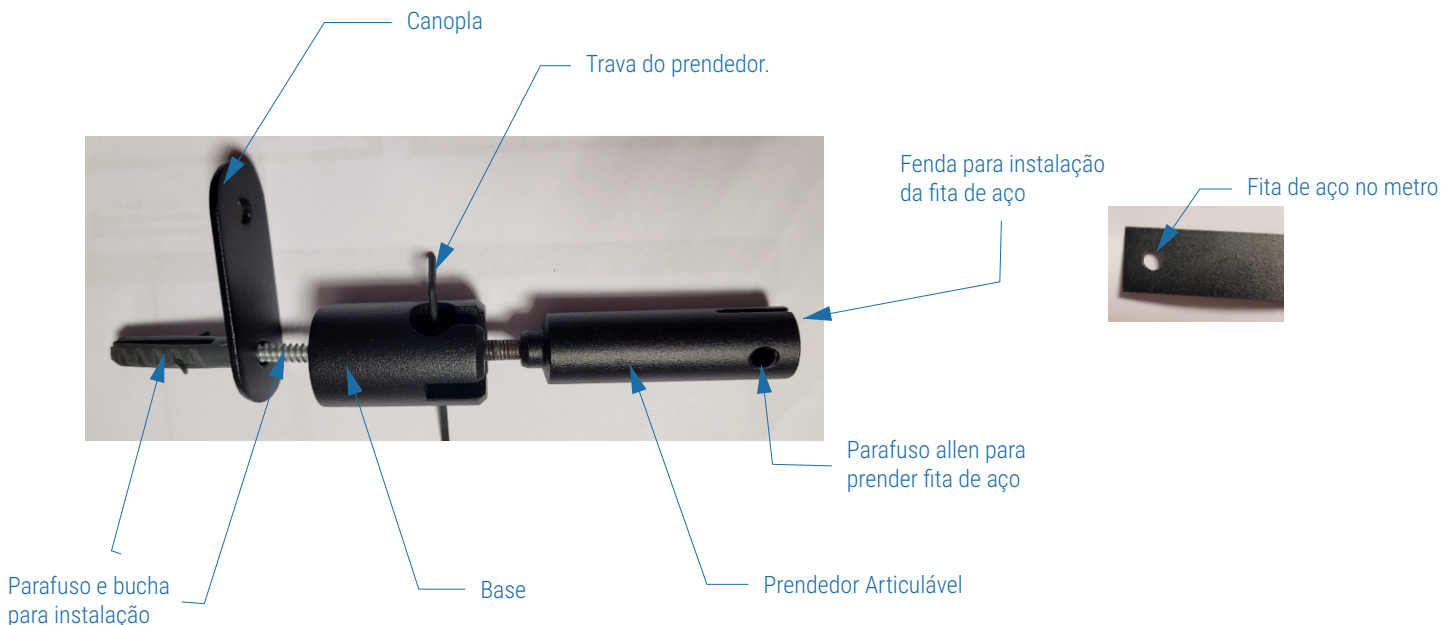

A luminária é composta por 2 kits de esticadores, uma para cada superfície de instalação e fita de aço para instalação da fita de led.

1) Preparar a fiação que vem do driver utilizando conduíte de Ø1/2 polegada para saída da canopla. Recomenda-se até 5 metros utilizar 1 driver (fio de alimentação unilateral) e acima de 5 metros até 10 metros 2 drivers (fio de alimentação bilateral).

2) Instale a base seguindo a ordem da imagem acima, uma para cada lado (exemplos: teto/chão, parede/parede, parede/teto, parede/chão, etc.) Mantenha a chave allen, travando o movimento do conjunto.

3) Instale a fita de led na fita de aço, colando-a sem realizar as conexões elétricas.

4) Encaixe a ponta da fita de aço nos esticadores, deixando-a presa apertando o parafuso allen.

5) Gire a fita de aço de forma uniforme.
Exemplo: 2x no lado direito e em seguida 2 x no lado esquerdo, até que fique bem tensionada na posição desejada.

6) Após o conjunto instalado e fita tensionada, faça a conexão elétrica entre o fio de alimentação e fita de led.

7) A luminária está instalada.

