


ATENÇÃO!

- Leia o manual atentamente e o guarde para futuras consultas.
- Certifique-se de que a rede elétrica encontra-se **desligada**.

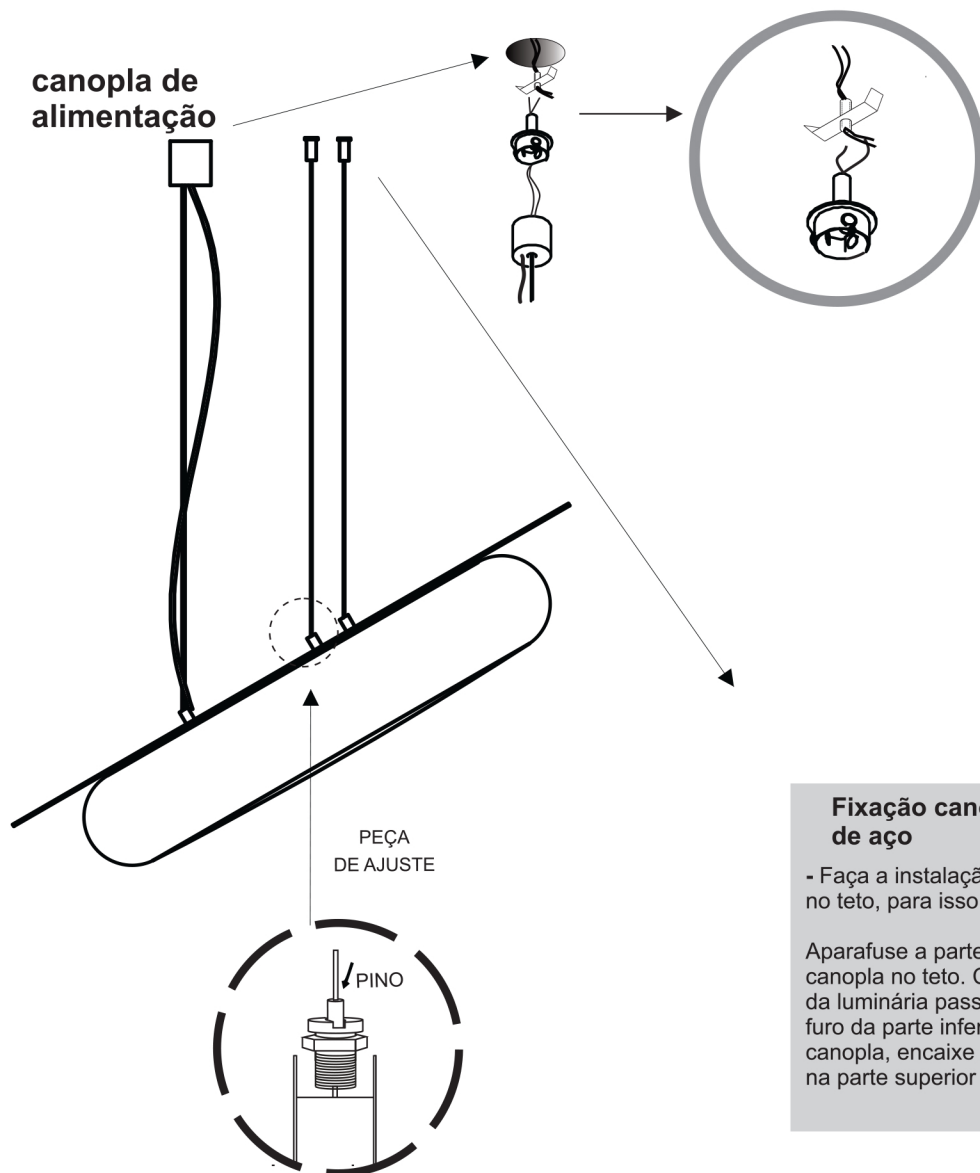

Fixação canopla de alimentação

GESSO

- Faça um furo de 1" no teto e passe os fios elétricos por dentro do niples. Coloque a travessa no teto e enrosque a canopla no niples. Faça as ligações elétricas.


- Feche o conjunto subindo o copo da canopla e prenda por pressão na canopla presa ao teto.

ALVENARIA - para alvenaria prenda a canopla utilizando os 2 furos no fundo da canopla.

Fixação canopla cabo de aço

- Faça a instalação da canopla no teto, para isso:

Aparafuse a parte superior da canopla no teto. Com o cabo da luminária passando pelo furo da parte inferior da canopla, encaixe rosqueando-a na parte superior da canopla.

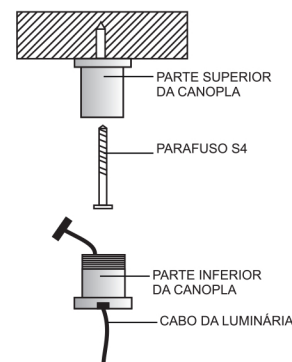

03. AJUSTE DA ALTURA E INCLINAÇÃO DO PENDENTE

Faça a regulagem de altura/inclinação do pendente por meio da **peça de ajuste** para isso:

- **Para subir:** empurre-a de modo que a peça de ajuste suba. A peça não permite o movimento direcionado para baixo, travando-se.

- **Para descer:** Pressione o pino para baixo de modo que o movimento esteja livre. Basta não pressionar o pino para que a peça volte a travar o movimento para direção inferior.

01. Se sua luminária for para lâmpada, retire o difusor seguindo os passos da página nº2, e coloque as lâmpadas.

02. Escolha o local onde será instalado o pendente e fixar a canopla de alimentação então instale as canoplas de cabo de aço.

03. Faça o ajuste da cúpula na inclinação que desejar através do sistema de ajuste.

FONTE DE LUZ UTILIZADA:

fluorescente compacta E27

Fixação do difusor Soft P/G em luminárias diversas

Imagem ilustrativa - Canopla Versão P


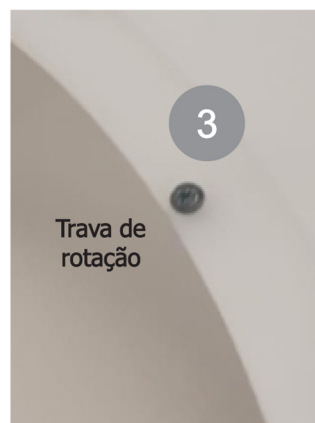


Imagem ilustrativa - Difusor Versão G

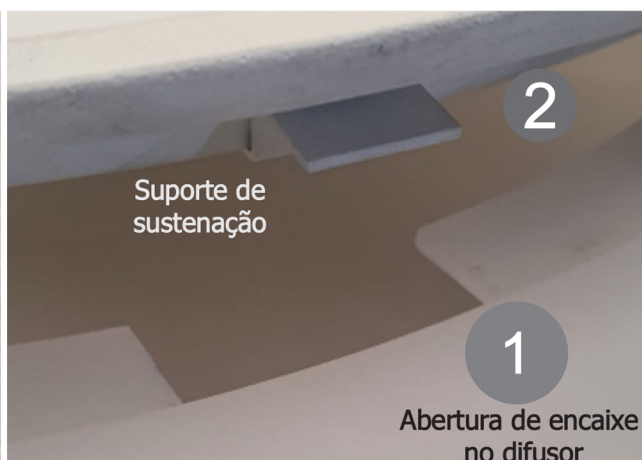

1) Entre com o difusor coincidindo as **aberturas (1)** com os **suportes de sustentação (2)**. Na versão P (ø450) tem 3 suportes e na versão G (ø650) tem 4 suportes.

2) Rotacione o difusor até que ele **trave (3)**.

3) O difusor está instalado.

4) Para retirar o difusor, rotacione na direção contrária até que ele saia da base.

EXEMPLO: PLAFON SOFT P

A - SAÍDA DE FIO DE ALIMENTAÇÃO
B - FURO DE FIXAÇÃO AO TETO
C - FURO PARA FIO DE SEGURANÇA

