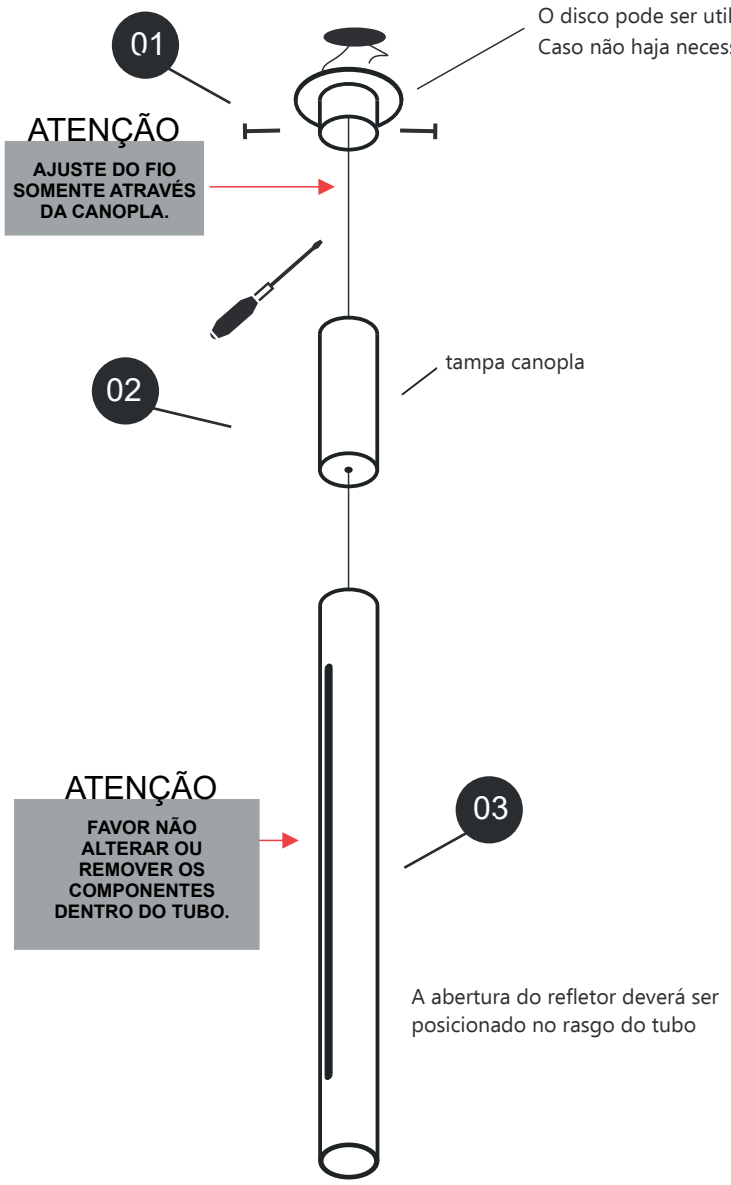

01. Retirar os parafusos laterais da canopla. Puxar a fiação pelo centro e utilizar parafuso com bucha para fixar o fundo da canopla.

02. Fazer as ligações elétricas. Ajustar a altura do cabo e recolocar a tampa da canopla fixada por pressão.

03. *Para posicionar o rasgo na direção desejada basta girar o tubo.

*Versão com rasgo lateral

Instalação acessório opcional para balanço

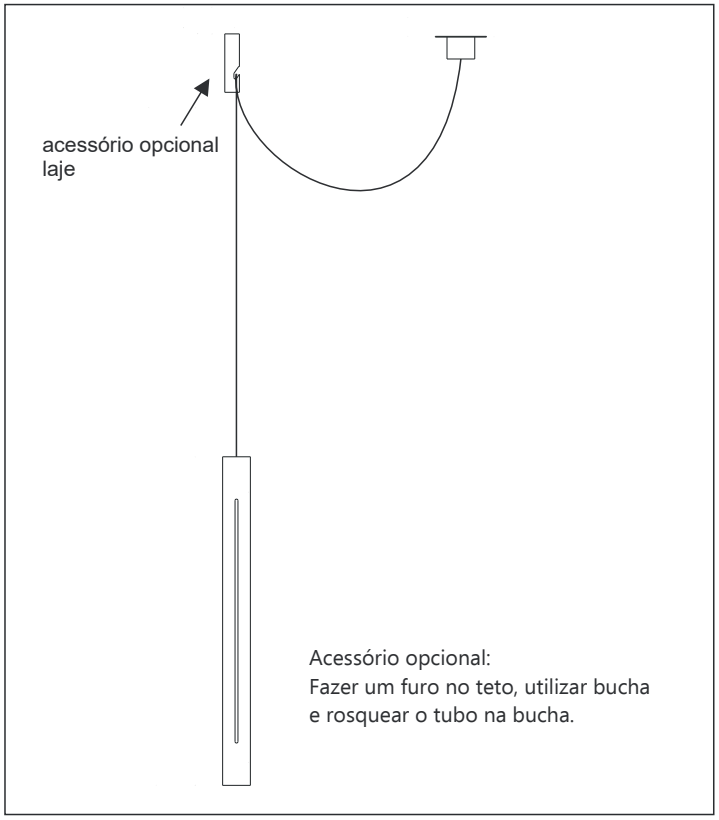

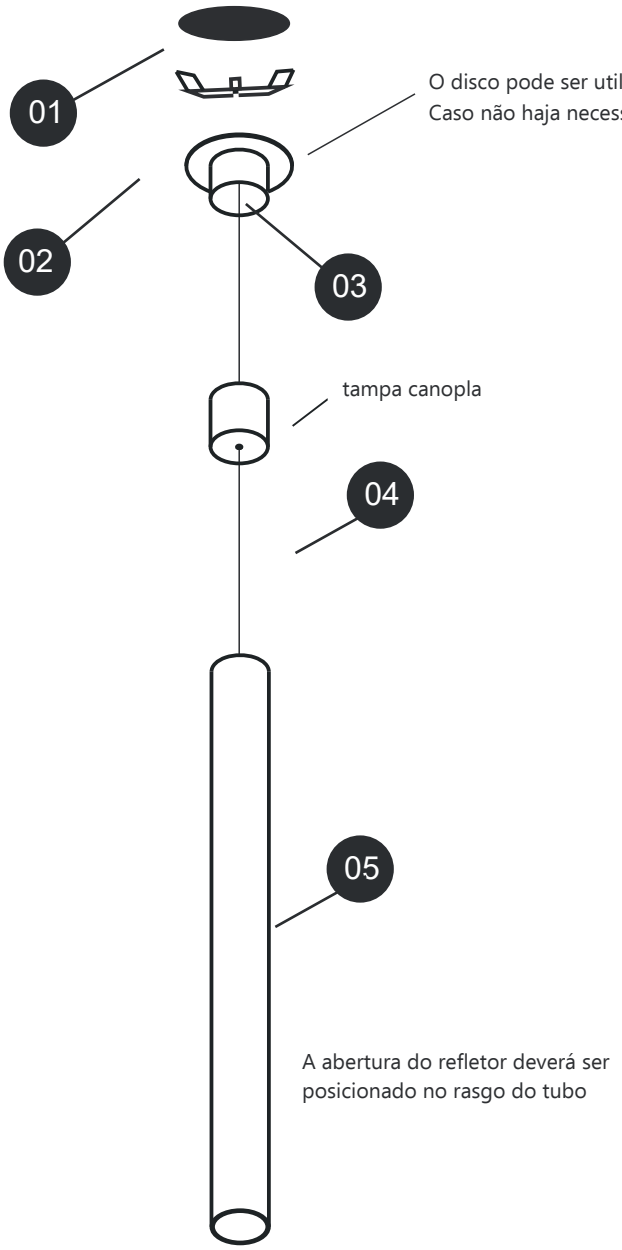

01. Fazer um furo no gesso de 38mm e passar o equipamento pelo furo.

02. Entrar com a garra, passar o fio por dentro dela.

03. Conectar a base da canopla prendendo a porca pelo centro. Fazer as ligações elétricas.

04. Ajustar a altura do cabo. Ao realizar o corte, respeitar a polaridade. Em caso de não acendimento do LED, inverter a polaridade para funcionamento do mesmo. Recolocar a tampa da canopla fixada por pressão.

05. *Para posicionar o rasgo na direção desejada basta girar o tubo.

*Versão com rasgo lateral



02. PASSE A GARRA PELO CORTE NO FORRO DE GESSO.