

ARANDELA DUAL - DIREITA




Dupla função se destaca na arandela Dual, uma luz confortável, difusa indireta e uma outra focal e eficiente. Fabricada em perfil de alumínio com difusor em polímero extrudado, seu foco de luz direto é articulado. Pode ser utilizada em quartos ao lado da cama ou em salas.


CÓDIGO

01 6512 /D

L x C x A mm	140 X 87 X 110 mm
iluminador	1 X LAMP. LED Mr11
base	GU10
potência máx.	4W
aplicação	parede
ambiente	interno
direção da luz	orientável
facho	focal
acabamento	epóxi ou vinílica
observação	

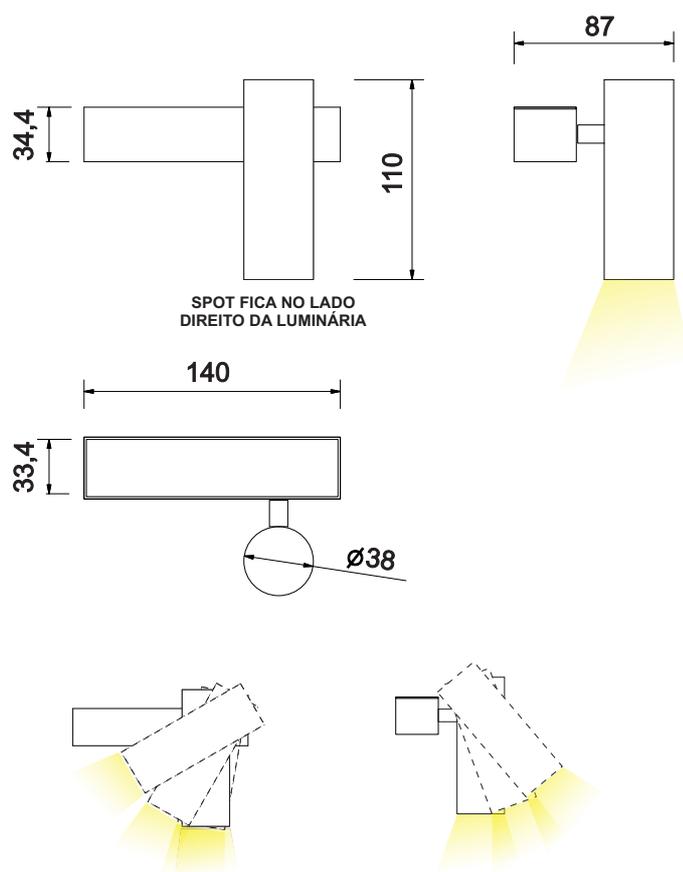


ARANDELA DUAL - ESQUERDA

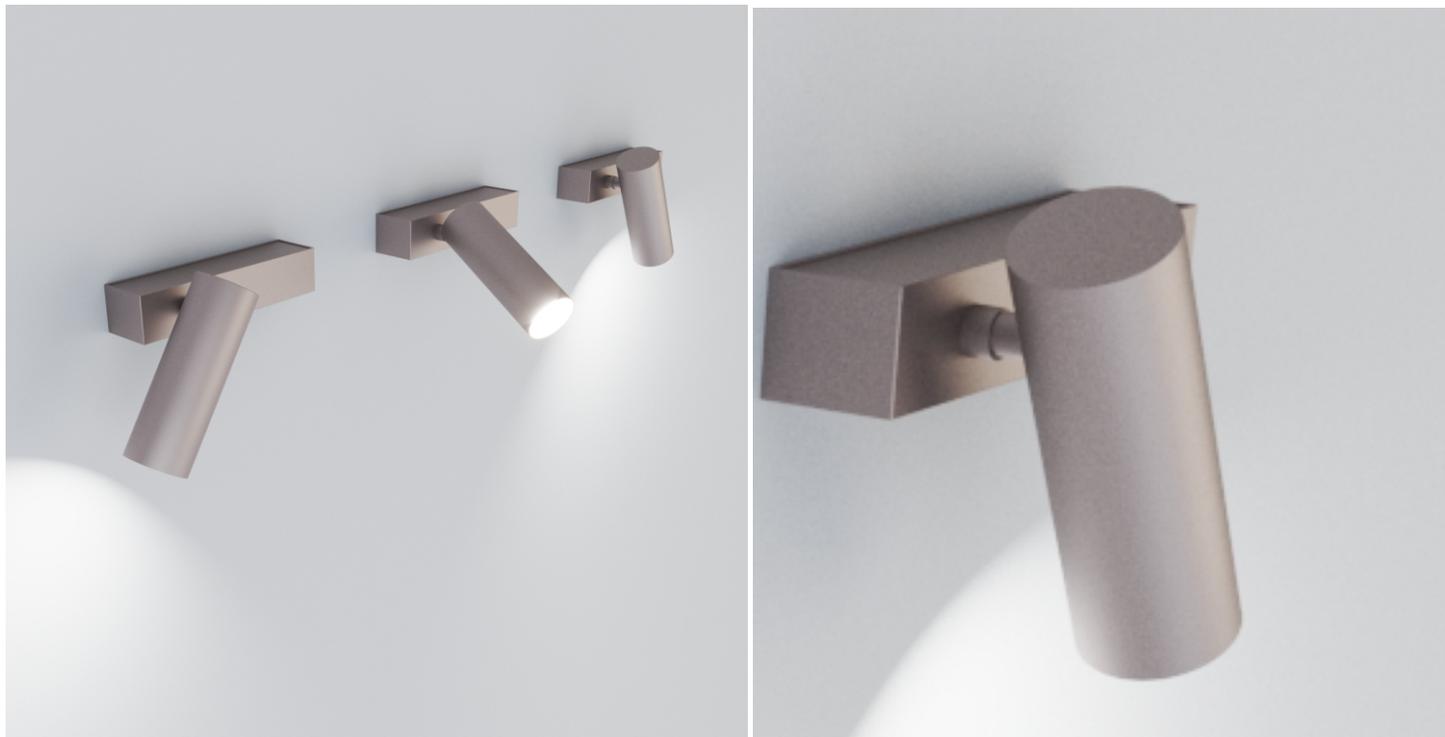

Dupla função se destaca na arandela Dual, uma luz confortável, difusa indireta e uma outra focal e eficiente. Fabricada em perfil de alumínio com difusor em polímero extrudado, seu foco de luz direto é articulado. Pode ser utilizada em quartos ao lado da cama ou em salas.

CÓDIGO 01 6512 /E

L x C x A mm	140 X 87 X 110 mm
iluminador	1 X LAMP. LED Mr11
base	GU10
potência máx.	4W
aplicação	parede
ambiente	interno
direção da luz	orientável
facho	focal
acabamento	epóxi ou vinílica
observação	

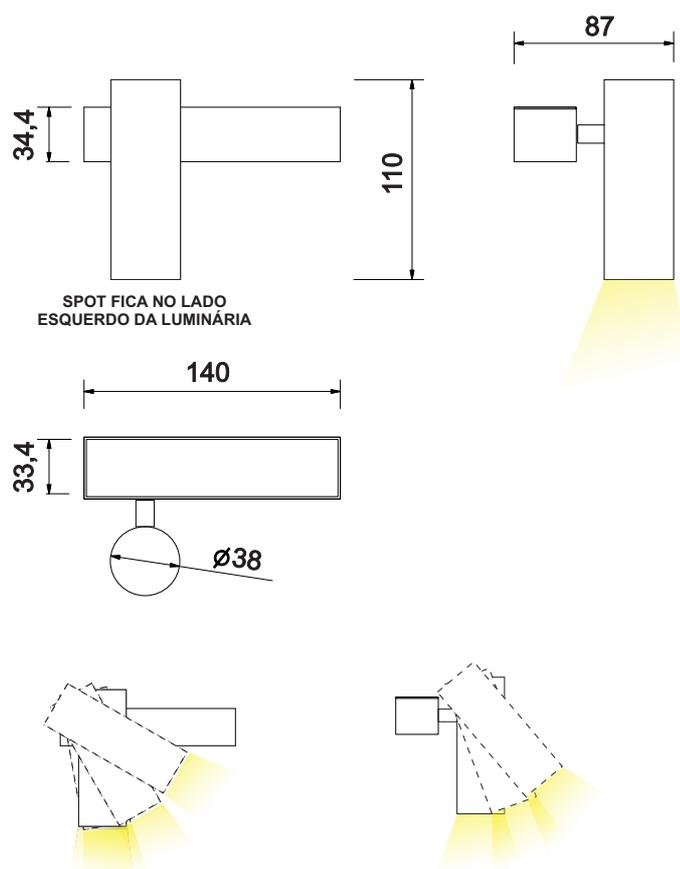


ARANDELA DUAL - INDIRETA DIREITA



Dupla função se destaca na arandela Dual, uma luz confortável, difusa indireta e uma outra focal e eficiente. Fabricada em perfil de alumínio com difusor em polímero extrudado, seu foco de luz direto é articulado. Pode ser utilizada em quartos ao lado da cama ou em salas.

CÓDIGO	05 6512/IN/D/A 05 6512/IN/D/B
L x C x A mm	140 X 87 X 110 mm
iluminador	1 X 10 1006 + 1 X LAMP. LED Mr11
base	GU10
potência máx.	4W (LED) + 4W
voltagem	127V ou 220V
temp. de cor	2700K/3000K/4000K
dimerizável	sim (módulo de led)
aplicação	parede
ambiente	interno
direção da luz	difusa indireta
facho	difuso e focal orientável
difusor	polímero leitoso
acabamento	epóxi ou vinílica
observação	

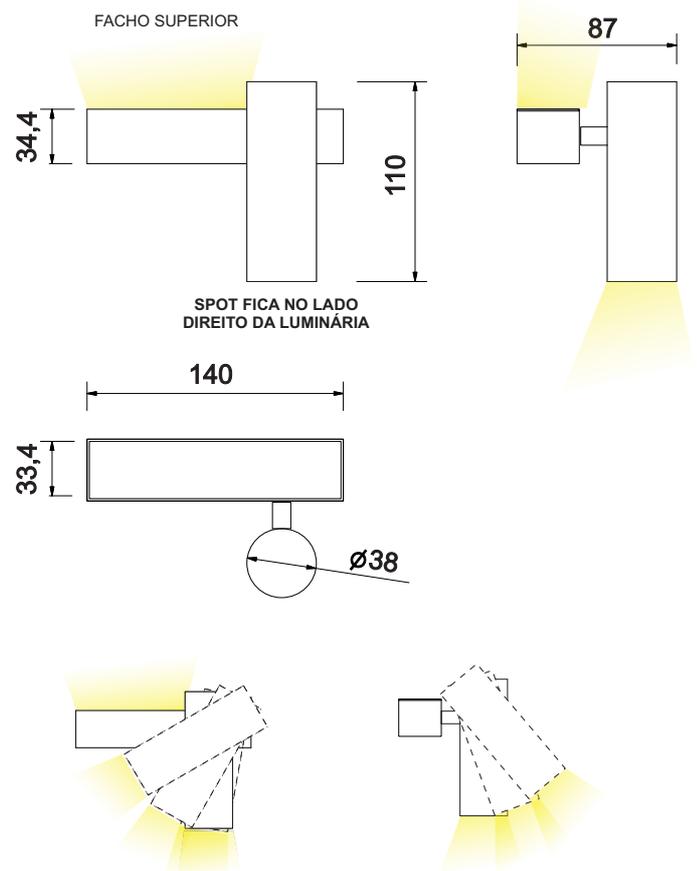

No intuito de melhorar cada vez mais os seus produtos e processo de fabricação, a Interpam se reserva o direito de fazer modificações nas dimensões, materiais, acabamentos, etc., retirar de linha, ou mesmo substituir seus produtos por outros se prévio aviso.

ARANDELA DUAL - INDIRETA ESQUERDA




Dupla função se destaca na arandela Dual, uma luz confortável, difusa indireta e uma outra focal e eficiente. Fabricada em perfil de alumínio com difusor em polímero extrudado, seu foco de luz direto é articulável. Pode ser utilizada em quartos ao lado da cama ou em salas.

CÓDIGO

05 6512/IN/E/A
05 6512/IN/E/B

L x C x A mm	140 X 87 X 110 mm
iluminador	1 X 10 1006 + 1 X LAMP. LED Mr11
base	GU10
potência máx.	4W (LED) + 4W
voltagem	127V ou 220V
temp. de cor	2700K/3000K/4000K
dimerizável	sim (módulo de led)
aplicação	parede
ambiente	interno
direção da luz	difusa indireta
facho	difuso e focal orientável
difusor	polímero leitoso
acabamento	epóxi ou vinílica
observação	

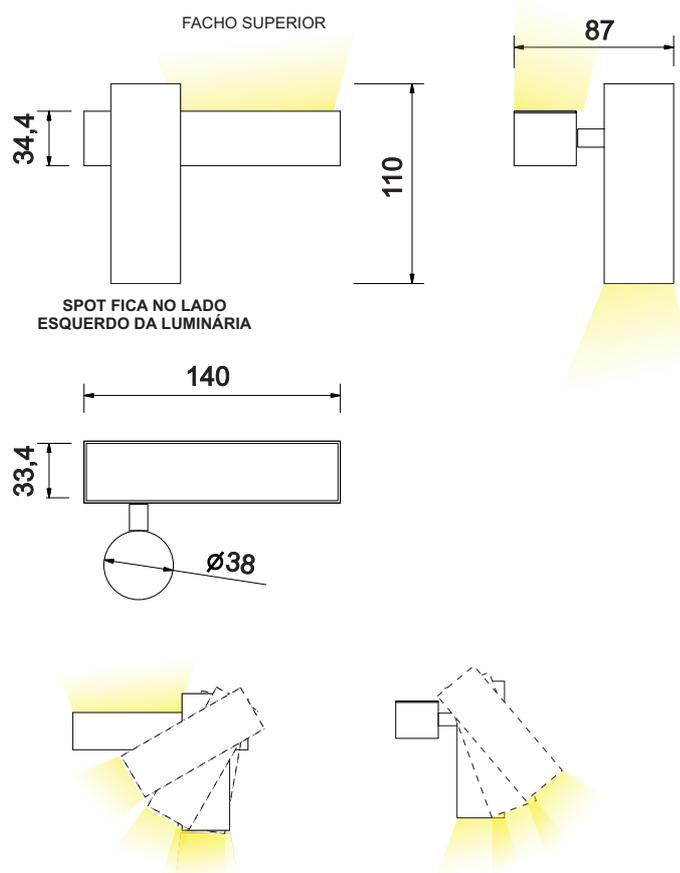


No intuito de melhorar cada vez mais os seus produtos e processo de fabricação, a Interpam se reserva o direito de fazer modificações nas dimensões, materiais, acabamentos, etc., retirar de linha, ou mesmo substituir seus produtos por outros se prévio aviso.

ARANDELA DUAL - DIRETA DIREITA



Dupla função se destaca na arandela Dual, uma luz confortável, difusa direta e uma outra focal e eficiente. Fabricada em perfil de alumínio com difusor em polímero extrudado, seu foco de luz direto é articulado. Pode ser utilizada em quartos ao lado da cama ou em salas.

CÓDIGO	05 6512/DI/D/A 05 6512/DI/D/B
L x C x A mm	140 X 87 X 110 mm
iluminador	1 X 10 1006 + 1 X LAMP. LED Mr11
base	GU10
potência máx.	4W (LED) + 4W
voltagem	127V ou 220V
temp. de cor	2700K/3000K/4000K
dimerizável	sim (módulo de led)
aplicação	parede
ambiente	interno
direção da luz	difusa direta
facho	difuso e focal orientável
difusor	polímero leitoso
acabamento	epóxi ou vinílica
observação	

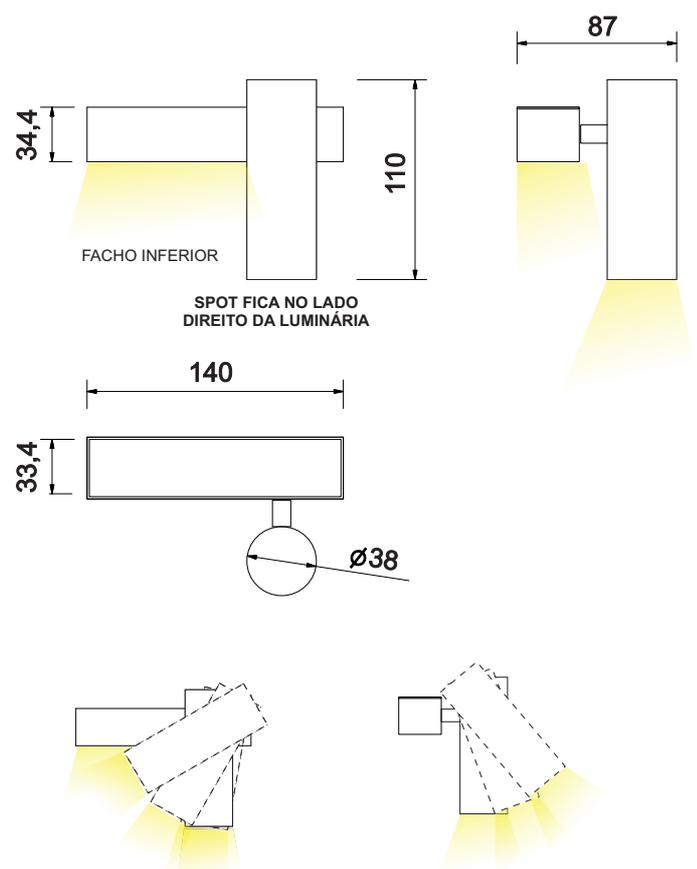

ARANDELA DUAL - DIRETA ESQUERDA



Dupla função se destaca na arandela Dual, uma luz confortável, difusa direta e uma outra focal e eficiente. Fabricada em perfil de alumínio com difusor em polímero extrudado, seu foco de luz direto é articulado. Pode ser utilizada em quartos ao lado da cama ou em salas.

CÓDIGO	05 6512/DI/E/A 05 6512/DI/E/B
L x C x A mm iluminador	140 X 87 X 110 mm 1 X 10 1006 + 1 X LAMP. LED Mr11
base	GU10
potência máx.	4W (LED) + 4W
voltagem	127V ou 220V
temp. de cor	2700K/3000K/4000K
dimerizável	sim (módulo de led)
aplicação	parede
ambiente	interno
direção da luz	difusa direta
facho	difuso e focal orientável
difusor	polímero leitoso
acabamento	epóxi ou vinílica
observação	

