


## FOLHA 1/2

Para iniciar a instalação siga as orientações do esquema apresentado na folha 2/2.

Informações importantes:


Para o entreforro, medida mínima de 60mm.

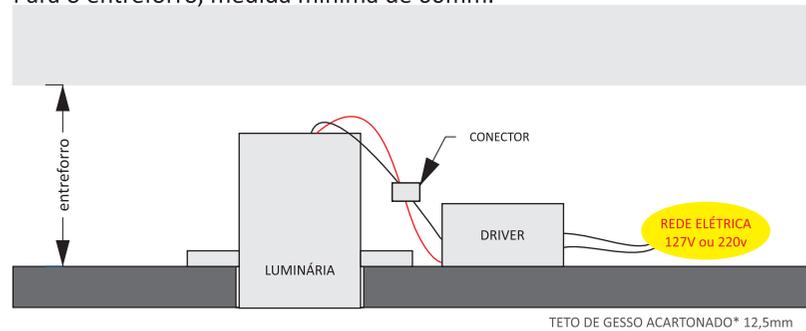

Faça instalações elétricas e conexões, deixando o driver no forro

Imagem ilustrativa

Esquema de conexão:



## ATENÇÃO!

- Leia o manual atentamente e o guarde para futuras consultas.
- Certifique-se de que a rede elétrica encontra-se **desligada**.

## MANUTENÇÃO

Para futura manutenção, seguir as instruções abaixo:



6 FOCOS



Pressione uma das extremidades para que, em um movimento de gangorra, o miolo saia da luminária possibilitando assim o acesso ao driver ou substituição do conjunto óptico.

Imagem ilustrativa


Para instalação siga as orientações do esquema apresentado na folha 2/2.

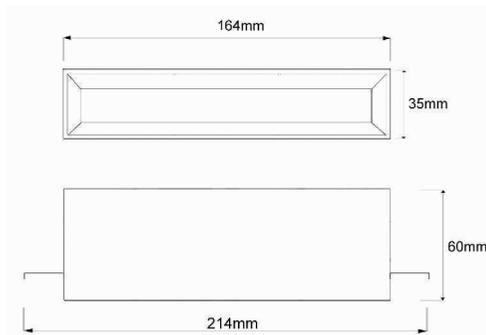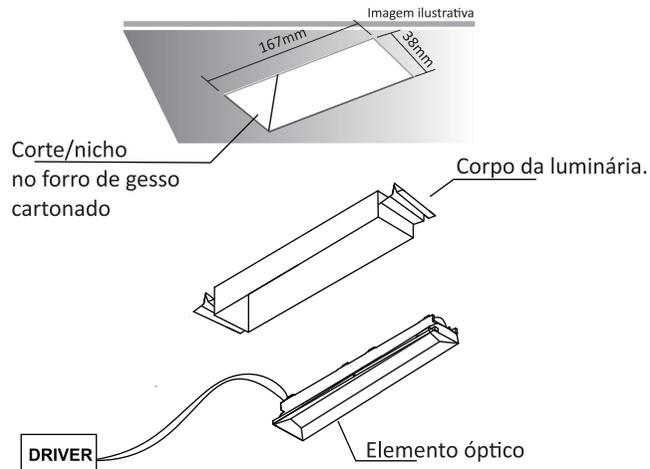


**1** Fazer um corte no forro de gesso cartonado para instalação da luminária.  
Considerar a medida de 167mm x 38mm para o corte.

**2** Prover cabos para alimentação elétrica.

**3** Remover o elemento óptico do corpo da luminária.

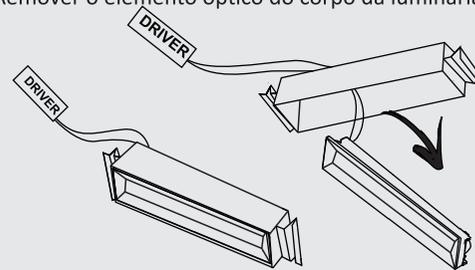


**4** Fixar o corpo da luminária apoiando as abas sobre o gesso.  
Recomenda-se o uso de parafuso através do gesso.

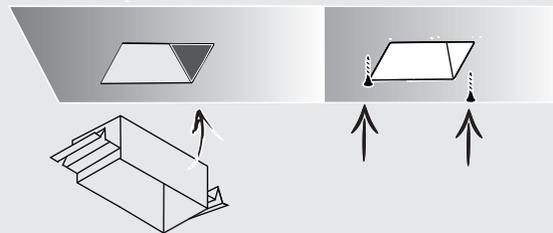

**5** Para acabamento: Calafetar com gesso e massa corrida, lixar e pintar.

**6** Encaixar o elemento óptico no corpo da luminária.  
Obs.: Após a pintura.

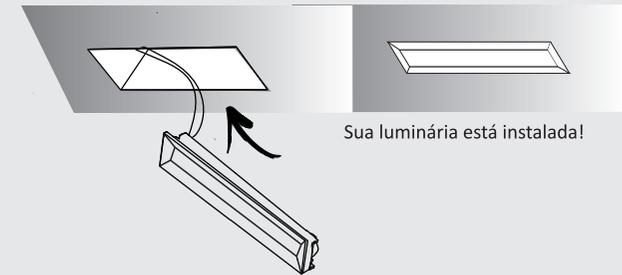

**7** Para manutenção: empurre para cima uma das extremidades do elemento óptico e puxe a outra para fora do corpo da luminária.

