


Instalação canopla para gesso

ATENÇÃO!


- Leia o manual atentamente e o guarde para futuras consultas.
- Certifique-se de que a rede elétrica encontra-se **desligada**.
- LED integrado 127V ou 220V

01. Faça um furo de $\varnothing 25\text{mm}$ no gesso e passe os cabos da rede pelo **Niples eixo central** que está acoplado à **Travessa**.
02. Faça as ligações elétricas entre a alimentação da peça e os cabos de rede.

- Certifique-se de que a tensão de rede elétrica do local é correspondente à tensão do LED da luminária.
03. Rosqueie o regulador até que o disco de acabamento esteja justo.
04. Pressione o pino regulador para ajustar a altura dos cabos da luminária

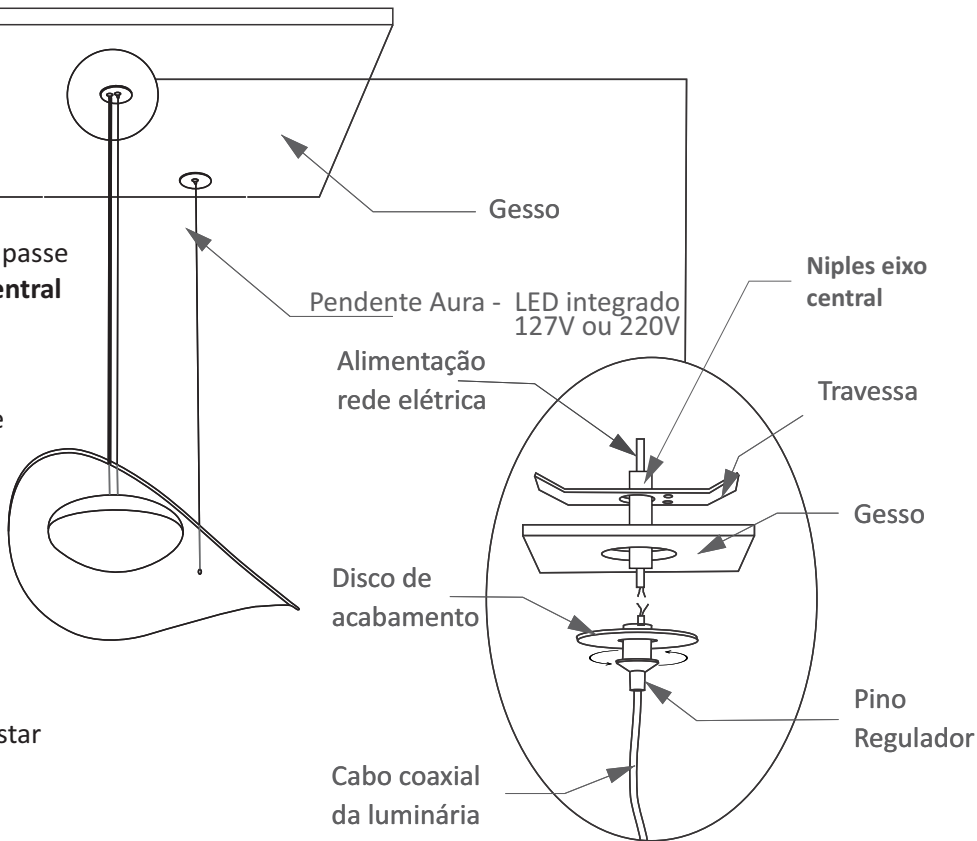

Instalação canopla para laje

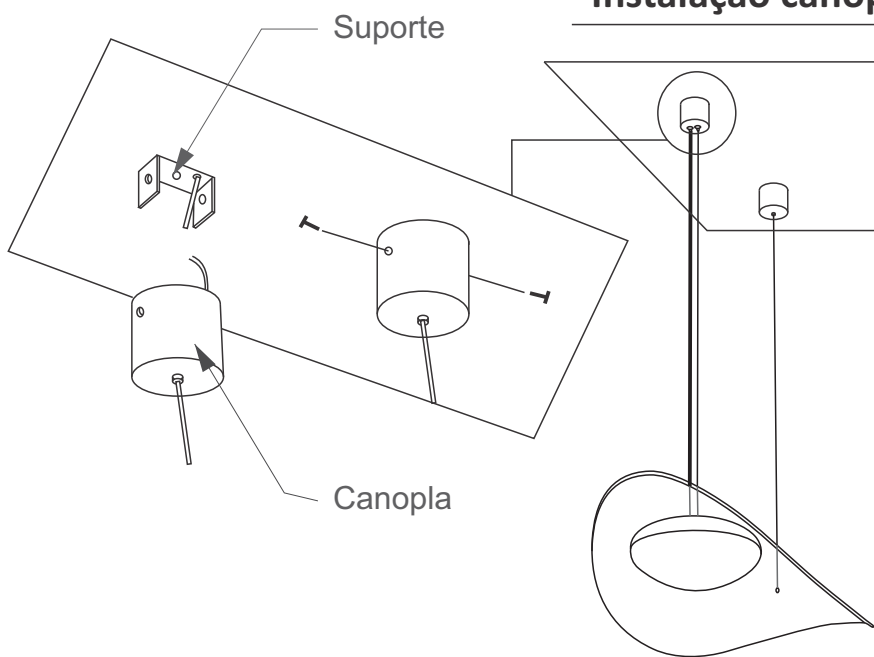

01. Passe os cabos da rede no centro do suporte e parafuse-o no teto.
02. Faça as ligações elétricas entre a alimentação da peça e os cabos de rede.

- Certifique-se de que a tensão de rede elétrica do local é correspondente à tensão do LED da luminária.
03. Ajuste a altura do cabo e coloque a canopla por pressão
04. Parafuse as laterais da canopla