


Embutido High com moldura articulável preto- 1 foco



Embutido com moldura articulável fabricado em perfil de alumínio tratado e pintado por processo eletrostático e iluminador recuado com acabamento na cor preta. Conjunto óptico disponível nos fachos de 12°, 34° OU 48°.

CÓDIGOS 05 1529/115A/12 - 1 x 10 1015-1-12 -127 - driver à parte
05 1529/115B/12 - 1 x 10 1015-1-12 -220 - driver à parte
05 1529/115A/34 - 1 x 10 1015-1-34 -127 - driver à parte
05 1529/115B/34 - 1 x 10 1015-1-34 -220 - driver à parte
05 1529/115A/34 - 1 x 10 1015-1-48 -127 - driver à parte
05 1529/115B/34 - 1 x 10 1015-1-48 -220 - driver à parte

L x C x A | mm 42 X 42 X 29
Iluminador 1015
Voltagem 127v ou 220v
Temp. Cor 2700k, 3000k ou 4000k
Aplicação Embutido
Ambiente Interno
Direção da luz Direta
Facho 12°, 34° ou 48°
Acabamento Corpo - Epoxi
Máscara - Preta

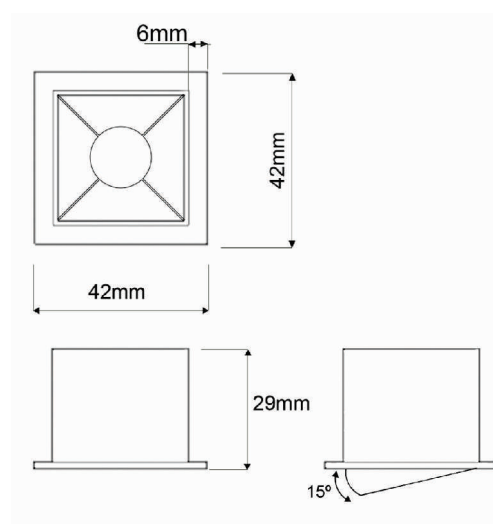

CÓDIGO EQUIPAMENTO (À PARTE)

14 9914 - 127	driver on/off 290mA - 1, e 3 focos
14 9914 - 220	driver on/off 290mA - 1, e 3 focos