Embutido High com moldura branco- 3 focos

Embutido com moldura fabricado em perfil de alumínio tratado e pintado por processo eletrostático e iluminador recuado com acabamento na cor branca.
Conjunto óptico disponível nos fachos de 12°, 34° ou 48°.

CÓDIGOS

05 1509/115A/12 - 1 x 10 1015-3-12 -127 - driver à parte

05 1509/115B/12 - 1 x 10 1015-3-12 -220 - driver à parte

05 1509/115A/34 - 1 x 10 1015-3-34 -127 - driver à parte

05 1509/115B/34 - 1 x 10 1015-3-34 -220 - driver à parte

05 1509/115A/48 - 1 x 10 1015-3-48 -127 - driver à parte

05 1509/115B/48 - 1 x 10 1015-3-48 -220 - driver à parte

L x C x A | mm	93 X 42 X 29
Iluminador	1015
Voltagem	127v ou 220v
Temp. Cor	2700k, 3000k ou 4000k
IRC	>90
Aplicação	Embutido
Ambiente	Interno
Direção da luz	Direta
Facho	12°, 34° ou 48°
Acabamento	Corpo - Epoxi Máscara - Branca

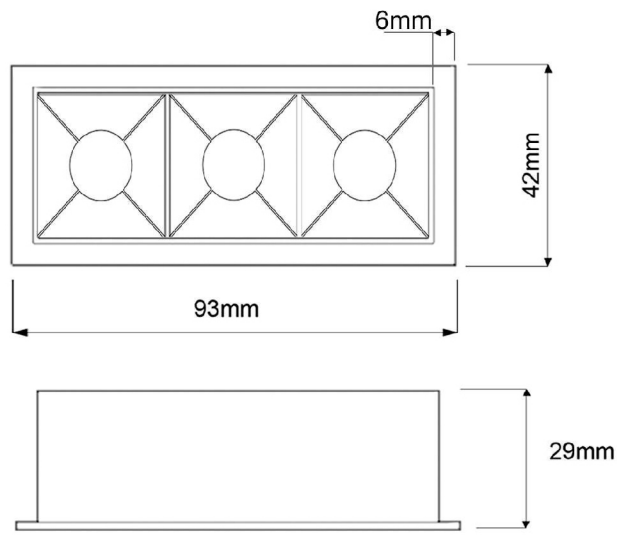

CÓDIGO EQUIPAMENTO (À PARTE)

14 9914 - 127	driver on/off 290mA - 1, 2 e 3 focos
14 9914- 220	driver on/off 290mA - 1, 2 e 3 focos

No intuito de melhorar cada vez mais os seus produtos e processo de fabricação, a Interpam se reserva o direito de fazer modificações nas dimensões, materiais, acabamentos, etc., retirar de linha, ou mesmo substituir seus produtos por outros sem prévio aviso.