




Embutido no frame fabricado em perfil de alumínio tratado e pintado por processo eletrostático e iluminador recuado com acabamento na cor branca.  
Conjunto óptico disponível nos facho de 12°, 34° OU 48°.

- CÓDIGOS** 05 1511/115A/12 - 1 x 10 1015-1-12 -127 - driver à parte  
05 1511/115B/12 - 1 x 10 1015-1-12 -220 - driver à parte  
05 1511/115A/34 - 1 x 10 1015-1-34 -127 - driver à parte  
05 1511/115B/34 - 1 x 10 1015-1-34 -220 - driver à parte  
05 1511/115A/48 - 1 x 10 1015-1-48 -127 - driver à parte  
05 1511/115B/48 - 1 x 10 1015-1-48 -220 - driver à parte

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| L x C x A   mm | 35 X 35 X 60                    |
| Iluminador     | 1015                            |
| Voltagem       | 127v ou 220v                    |
| Temp. Cor      | 2700k, 3000k ou 4000k           |
| IRC            | >90                             |
| Aplicação      | Embutido                        |
| Ambiente       | Interno                         |
| Direção da luz | Direta                          |
| Facho          | 12°, 34° ou 48°                 |
| Acabamento     | Corpo: Epoxi<br>Máscara: Branca |

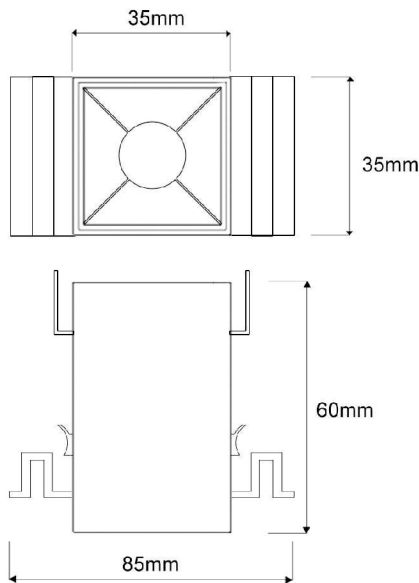

CÓDIGO EQUIPAMENTO (À PARTE)

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| 14 9914 - 127 | driver on/off 290mA - 1, 2 e 3 focos |
| 14 9914 -220  | driver on/off 290mA - 1, 2 e 3 focos |

No intuito de melhorar cada vez mais os seus produtos e processo de fabricação, a Interpam se reserva o direito de fazer modificações nas dimensões, materiais, acabamentos, etc., retirar de linha, ou mesmo substituir seus produtos por outros sem prévio aviso.