




Embutido com moldura fabricado em perfil de alumínio tratado e pintado por processo eletrostático e iluminador recuado com acabamento na cor preta.  
Conjunto óptico disponível nos fechos de 12°, 34° ou 48°.

|         |                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------|
| CÓDIGOS | 05 1518/215A/12 - 2 x 10 1015-2-12 -127 - driver à parte |
|         | 05 1518/215B/12 - 2 x 10 1015-2-12 -220 - driver à parte |
|         | 05 1518/215A/34 - 2 x 10 1015-2-34 -127 - driver à parte |
|         | 05 1518/215B/34 - 2 x 10 1015-2-34 -220 - driver à parte |
|         | 05 1518/215A/48 - 2 x 10 1015-2-48 -127 - driver à parte |
|         | 05 1518/215B/48 - 2 x 10 1015-2-48 -220 - driver à parte |

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| L x C x A   mm | 67 X 67 X 29                     |
| Iluminador     | 1015                             |
| Voltagem       | 127v ou 220v                     |
| Temp. Cor      | 2700k, 3000k ou 4000k            |
| IRC            | >90                              |
| Aplicação      | Embutido                         |
| Ambiente       | Interno                          |
| Direção da luz | Direta                           |
| Facho          | 12°, 34° ou 48°                  |
| Acabamento     | Corpo - Epoxi<br>Máscara - Preta |

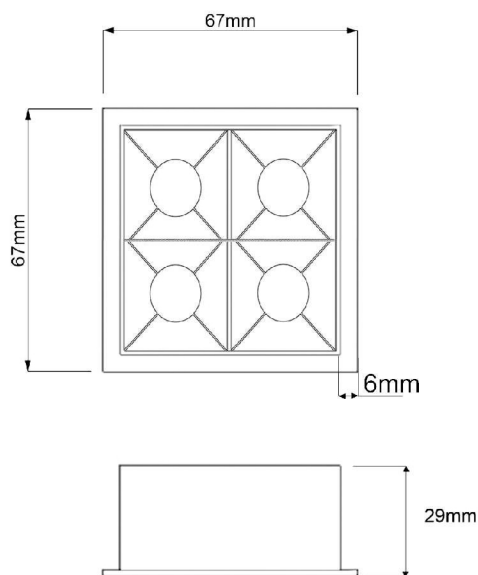

CÓDIGO EQUIPAMENTO (À PARTE)

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| 14 9915 - 127 | driver on/off 290mA - 4 e 6 focos |
| 14 9915- 220  | driver on/off 290mA - 4 e 6 focos |

No intuito de melhorar cada vez mais os seus produtos e processo de fabricação, a Interpam se reserva o direito de fazer modificações nas dimensões, materiais, acabamentos, etc., retirar de linha, ou mesmo substituir seus produtos por outros sem prévio aviso.