



Embutido com moldura articulável fabricado em perfil de alumínio tratado e pintado por processo eletrostático e iluminador recuado com acabamento na cor branca. Conjunto óptico disponível nos fachos de 12°, 34° OU 48°.

**CÓDIGOS** 05 1534/115A/12 - 1 x 10 1015-6-12 -127 - driver à parte

05 1534/115B/12 - 1 x 10 1015-6-12 -220 - driver à parte

05 1534/115A/34 - 1 x 10 1015-6-34 -127 - driver à parte

05 1534/115B/34 - 1 x 10 1015-6-34 -220 - driver à parte

05 1534/115A/48 - 1 x 10 1015-6-48 -127 - driver à parte

05 1534/115B/48 - 1 x 10 1015-6-48 -220 - driver à parte

**L x C x A | mm** 173 X 42 X 29

**Iluminador** 1015

**Voltagem** 127v ou 220v

**Temp. Cor** 2700k, 3000k ou 4000k

**IRC** >90


**Aplicação** Embutido

**Ambiente** Interno

**Direção da luz** Direta

**Facho** 12°, 34° ou 48°

**Acabamento** Corpo - Epoxi  
Máscara - Branca

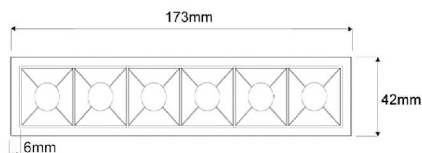

## CÓDIGO EQUIPAMENTO (À PARTE)

14 9915 - 127	driver on/off 290mA - 6 focos
14 9915- 220	driver on/off 290mA - 6 focos

No intuito de melhorar cada vez mais os seus produtos e processo de fabricação, a Interpam se reserva o direito de fazer modificações nas dimensões, materiais, acabamentos, etc., retirar de linha, ou mesmo substituir seus produtos por outros sem prévio aviso.