


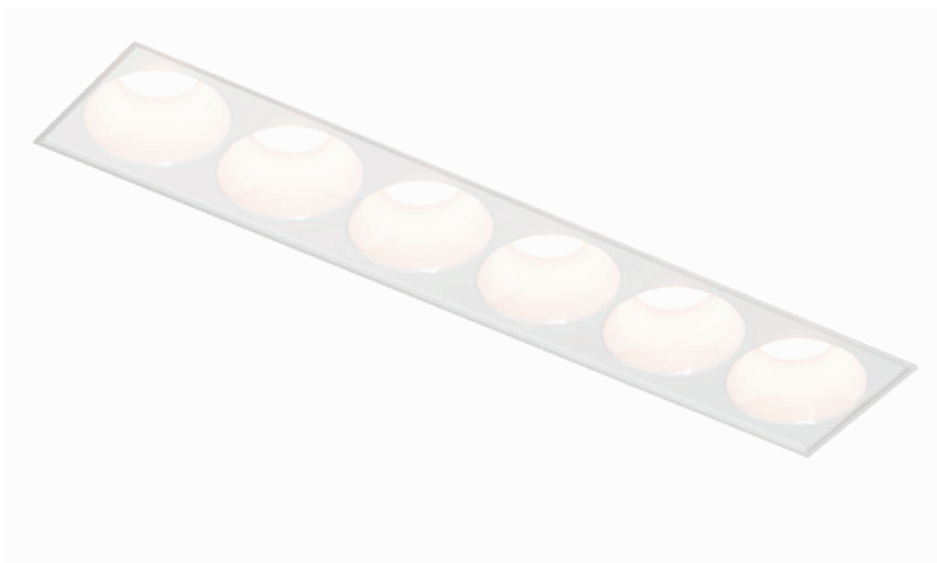

Embutido no frame fabricado em perfil de alumínio tratado e pintado por processo eletrostático e iluminador recuado com acabamento na cor branca.

Conjunto óptico disponível nos fechos de 20°, 34° ou 48°.

CÓDIGOS 05 1541/117A/20 - 1 x 10 1017-6-20 -127 - driver à parte

05 1541/117B/20 - 1 x 10 1017-6-20 -220 - driver à parte

05 1541/117A/34 - 1x 10 1017-6-34 -127 - driver à parte

05 1541/117B/34 - 1x 10 1017-6-34 -220 - driver à parte

05 1541/117A/48 - 1 x 10 1017-6-48 -127 - driver à parte

05 1541/117B/48 - 1x 10 1017-6-48 -220 - driver à parte

L x C x A | mm 100 X 24 X 60

Iluminador 1017

Voltagem 127v ou 220v

Temp. Cor 2700k, 3000k ou 4000k


Aplicação Embutido

Ambiente Interno

Direção da luz Direta

Facho 20°, 34° ou 48°

Acabamento Corpo - Epoxi
Máscara - Branca

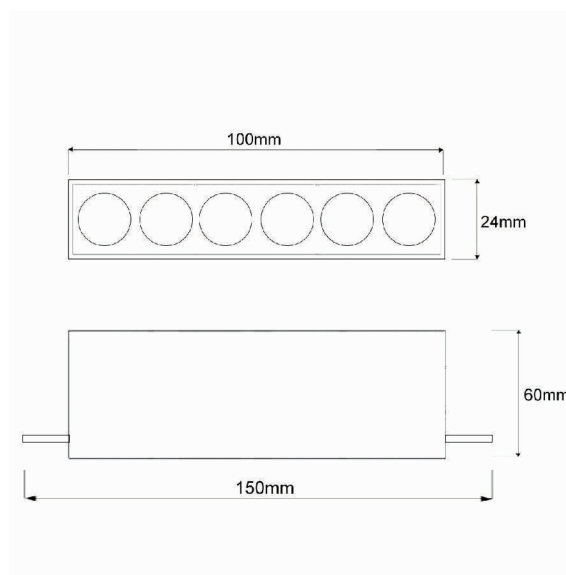

CÓDIGO EQUIPAMENTO (À PARTE)

14 9915 - 127	driver on/off 290mA
14 9915- 220	driver on/off 290mA

No intuito de melhorar cada vez mais os seus produtos e processo de fabricação, a Interpam se reserva o direito de fazer modificações nas dimensões, materiais, acabamentos, etc., retirar de linha, ou mesmo substituir seus produtos por outros sem prévio aviso.