

Embutido High com moldura preto- 3 focos



Embutido com moldura fabricado em perfil de alumínio tratado e pintado por processo eletrostático e iluminador recuado com acabamento na cor preta.

Conjunto óptico disponível nos fechos de 12°, 34° ou 48°.

CÓDIGOS 05 1501/115A/12 - 1 x 10 1015-3-12 -127 - driver à parte

05 1501/115B/12 - 1 x 10 1015-3-12 -220 - driver à parte

05 1501/115A/34 - 1 x 10 1015-3-34 -127- driver à parte

05 1501/115B/34 - 1 x 10 1015-3-34 -220- driver à parte

05 1501/115A/48 - 1 x 10 1015-3-48 -127- driver à parte

05 1501/115B/48 - 1 x 10 1015-3-48 -220- driver à parte

L x C x A | mm 93 X 42 X 29

Iluminador 1015

Voltagem 127v ou 220v

Temp. Cor 2700k, 3000k ou 4000k

IRC >90


Aplicação Embutido

Ambiente Interno

Direção da luz Direta

Facho 12°, 34° ou 48°

Acabamento Corpo - Epoxi
Máscara - Preta

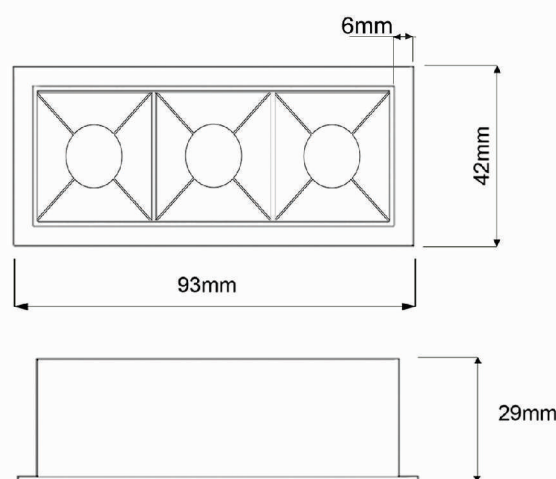

CÓDIGO EQUIPAMENTO (À PARTE)

14 9914 - 127	driver on/off 290mA - 1, 2 e 3 focos
14 9914- 220	driver on/off 290mA - 1, 2 e 3 focos

No intuito de melhorar cada vez mais os seus produtos e processo de fabricação, a Interpam se reserva o direito de fazer modificações nas dimensões, materiais, acabamentos, etc., retirar de linha, ou mesmo substituir seus produtos por outros sem prévio aviso.