

Plafon Orientável Micro Point 6 focos - branco



imagem meramente ilustrativa

Plafon orientável fabricado em perfil de alumínio tratado e pintado por processo eletrostático e iluminador recuado com acabamento na cor branca. Conjunto óptico disponível nos fechos de 20°, 34° ou 48°.

CÓDIGOS 05 2331/117A/20 - 1 x 10 1017-6-20-127 - driver à parte

05 2331/117B/20 - 1 x 10 1017-6-20-220 - driver à parte

05 2331/117A/34 - 1 x 10 1017-6-34-127 - driver à parte

05 2331/117B/34 - 1 x 10 1017-6-34-220 - driver à parte

05 2331/117A/48 - 1 x 10 1017-6-48-127 - driver à parte

05 2331/117B/48 - 1 x 10 1017-6-48-220 - driver à parte

L x C x A | mm 50 X 130 X 79

Iluminador 1017

Voltagem 127v ou 220v

Temp. Cor 2700k, 3000k ou 4000k

IRC >90

Aplicação Plafon


Aplicação Plafon

Ambiente Interno

Direção da luz Direta

Facho 20°, 34° ou 48°

Acabamento Corpo - Epoxi
Máscara - Preta

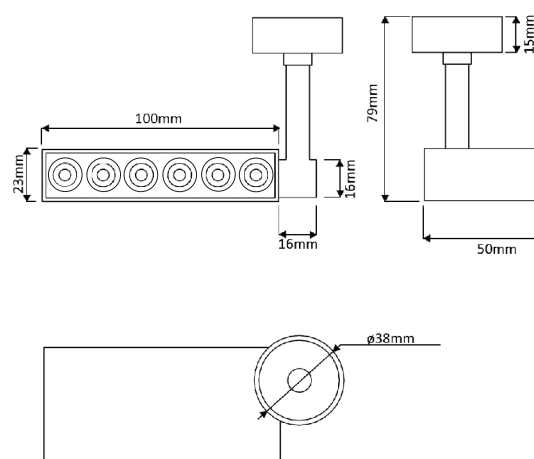

CÓDIGO EQUIPAMENTO (À PARTE)

14 9915 - 127	driver on/off 290mA
14 9915- 220	driver on/off 290mA

No intuito de melhorar cada vez mais os seus produtos e processo de fabricação, a Interpam se reserva o direito de fazer modificações nas dimensões, materiais, acabamentos, etc., retirar de linha, ou mesmo substituir seus produtos por outros sem prévio aviso.