




imagem meramente ilustrativa

APLICAÇÃO:



INTERNA

ACABAMENTO:




EPOXI

ATENÇÃO:



**DIC50 Ø98**

01 1228

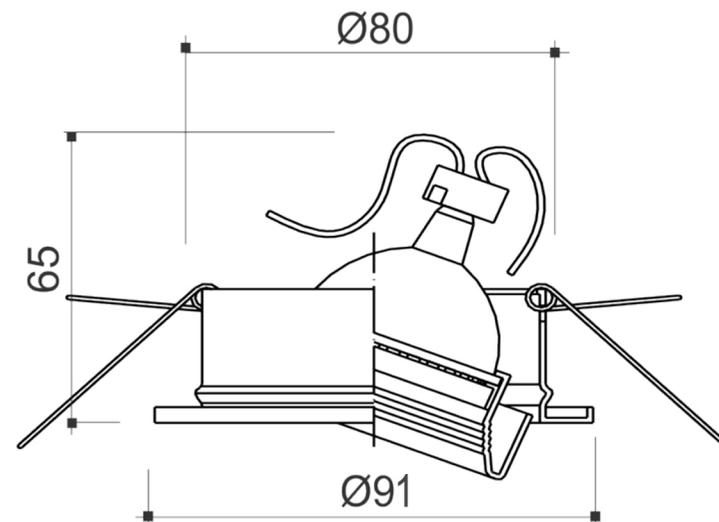

### DIC50 Ø98

01 1228 - 1X50W Halógena Refl. Dic. - G5,3

Embutido cilíndrico orientável em alumínio pintado por processo eletrostático. Fixação ao forro por meio de suporte metálico.

Acessórios opcionais:

01 9660 - vidro borossilicato fosco

01 9661 - vidro borossilicato ambar, azul ou verde