


ATENÇÃO

- 1- Leia todo o manual atentamente e o guarde para futuras consultas.
- 2- Desligue a energia quando houverem instalações elétricas.
- 3- Confira a condição do produto, verifique caso houveram danos e se as peças foram enviadas corretamente.



• Todas as instalações elétricas devem ser efetuadas por profissionais qualificados, conforme a norma NBR 5410 e demais regulamentos aplicáveis.

• Recomenda-se a instalação de DR (proteção contra choques) e DPS (proteção contra surtos de tensão), conforme a NBR 5410. A ausência desses dispositivos invalida a garantia do produto.




Em caso de mau uso ou instalação inadequada, não serão realizadas trocas por descumprimento das orientações contidas neste manual.

Emenda

Passo 1. Faça a ligação elétrica do conector Block à rede elétrica. Recomendamos que o cabo da rede elétrica seja do tipo 1Kv.

Passo 2. Aplique fita isolante em cada emenda separadamente. Em seguida, faça a ligação do produto à rede elétrica.

Passo 3. Proteja toda a emenda adequadamente com uma fita de autofusão, iniciando e terminando pelas capas externas dos cabos. Por fim, aplique uma camada de fita isolante com proteção UV.



Não seguir as orientações à seguir podem danificar o invólucro e a vedação do produto, o que pode gerar graves riscos à segurança de animais e pessoas.


• Não instale dentro ou próximo a reservatórios de água, como piscinas, fontes, etc. Respeite a distância mínima de 2 metros (de acordo com a NBR 5410). Impossibilite ao máximo a concentração de água ao redor do produto e emendas.

• Não utilize produtos químicos ou abrasivos no produto. Para limpeza, recomenda-se o uso de somente um pano úmido.

• Não utilize lavadoras de alta pressão nas proximidades do produto.

• Ao cortar grama com máquinas ou aparadores, tenha cuidado redobrado.

• Não viole ou modifique o produto.

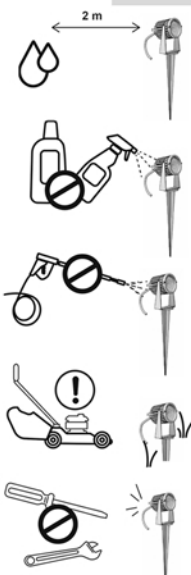


Balizador de Piso Tritt


Instalação

ATENÇÃO!


- Leia o manual atentamente e o guarde para futuras consultas.
- Certifique-se de que a rede elétrica encontra-se **desligada**.

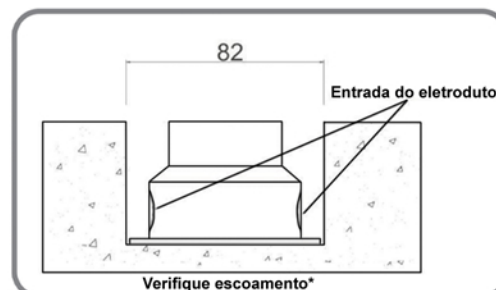

01. Fazer um furo de 82mm no local em que a luminária será instalada. Arranque o disco para entrada de eletroduto flexível.

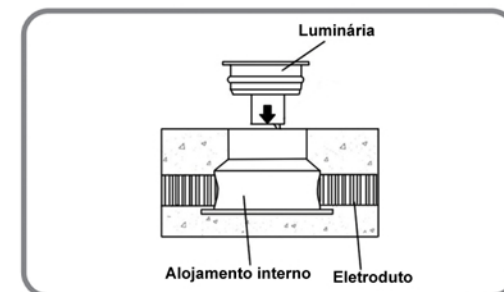

02. Assentar o alojamento interno da luminária no furo da parede ou piso. Nivelar a borda do compartimento com a parede/piso acabada.

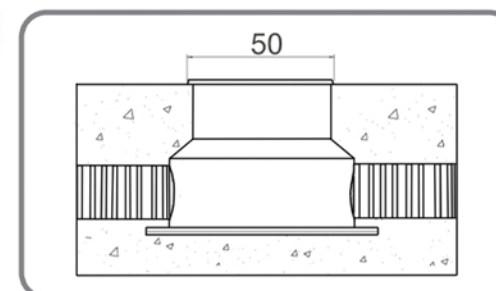


03. Encaixar a luminária por pressão.

ATENÇÃO — DRENAGEM OBRIGATÓRIA

• **Escoamento de água:** É indispensável a instalação de uma camada de drenagem (ex.: brita/cascalho) ou conexão à rede de escoamento no fundo do nicho de instalação.

• **Risco de submersão:** Esta luminária não foi projetada para operar submersa ou em poças permanentes. O acúmulo prolongado de água no nicho compromete as vedações e inutiliza o produto.

• **Garantia:** Danos causados por infiltração decorrente de falta ou falha na drenagem não são cobertos pela garantia.



Drenagem
(Areia e brita)