



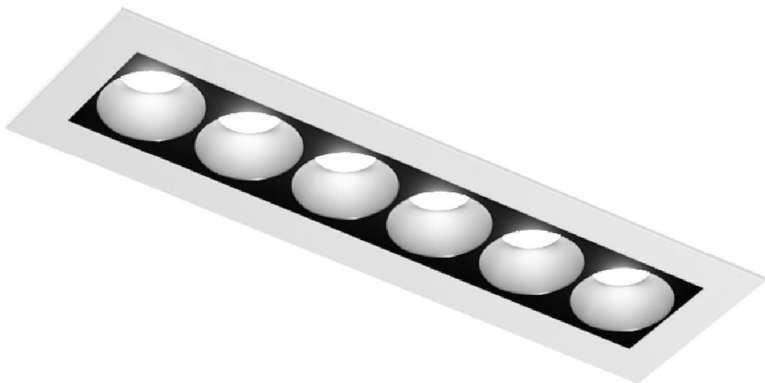

Embutido com moldura fabricado em perfil de alumínio tratado e pintado por processo eletrostático e iluminador recuado com acabamento na cor preta.
Conjunto óptico disponível nos facho de 20°, 34° ou 48°.

- CÓDIGOS**
- 05 1544/117A/20 - 1 x 10 1017-6-20 -127 - driver à parte
 - 05 1544/117B/20 - 1 x 10 1017-6-20 -220 - driver à parte
 - 05 1544/117A/34 - 1x 10 1017-6-34 -127 - driver à parte
 - 05 1544/117B/34 - 1x 10 1017-6-34 -220 - driver à parte
 - 05 1544/117A/48 - 1 x 10 1017-6-48 -127 - driver à parte
 - 05 1544/117B/48 - 1x 10 1017-6-48 -220 - driver à parte

- L x C x A | mm** 109 X 33 X 29
- Iluminador** 1017
- Voltagem** 127v ou 220v
- Temp. Cor** 2700k, 3000k ou 4000k
- Aplicação** Embutido
- Ambiente** Interno
- Direção da luz** Direta
- Facho** 20°, 34° ou 48°
- Acabamento** Corpo - Epoxi
Máscara - Branca

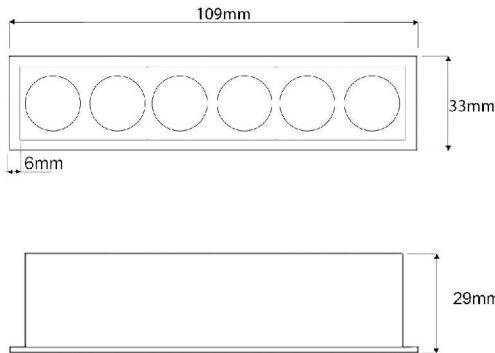

EQUIPAMENTOS À PARTE	
14 9925-127	Driver on/off - Micro High e Micro Point 6 focos 150mA- 6w - 127V
14 9925-220	Driver on/off - Micro High e Micro Point 6 focos 150mA- 6w - 220V

No intuito de melhorar cada vez mais os seus produtos e processo de fabricação, a Interpam se reserva o direito de fazer modificações nas dimensões, materiais, acabamentos, etc., retirar de linha, ou mesmo substituir seus produtos por outros sem prévio aviso.