

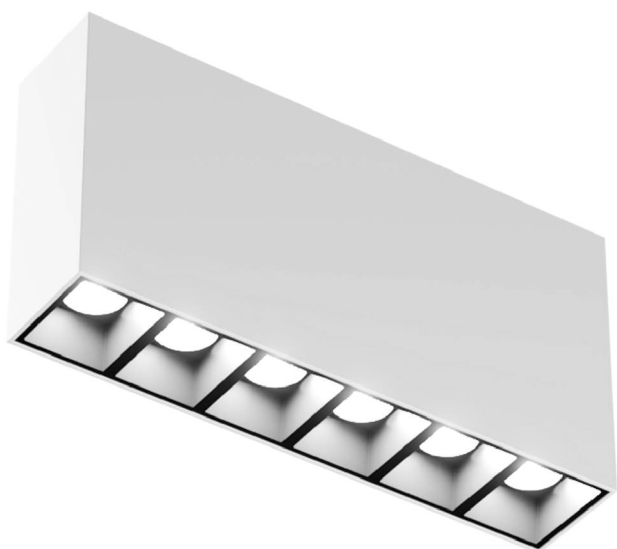


imagem meramente ilustrativa

Plafon fabricado em perfil de alumínio tratado e pintado por processo eletrostático e iluminador recuado com acabamento na cor preta. Conjunto óptico disponível nos fechos de 20°, 34° ou 48°.

- CÓDIGOS
- 05 2329/117A/20 - 1 x 10 1017-6-20-127 - driver à parte

05 2329/117B/20 - 1 x 10 1017-6-20-220 - driver à parte

05 2329/117A/34 - 1 x 10 1017-6-34 -127 - driver à parte

05 2329/117B/34 - 1 x 10 1017-6-34 -220 - driver à parte

05 2329/117A/48 - 1 x 10 1017-6-48 -127 - driver à parte

05 2329/117B/48 - 1 x 10 1017-6-48 -220 - driver à parte

- L x C x A | mm

Iluminador

Voltagem

Temp. Cor

IRC

Aplicação

Ambiente

Direção da luz

Facho

Acabamento
- 100 X 24 X 50

1017

127v ou 220v

2700k, 3000k ou 4000k

>90

Plafon


Interno

Direta

20°, 34° ou 48°

Corpo - Epoxi

Máscara - Preta

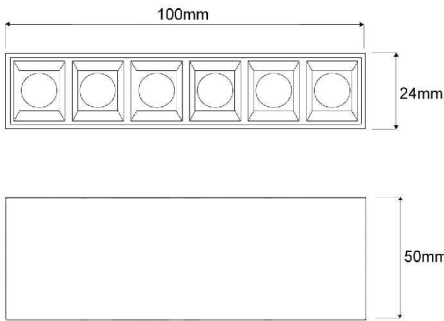

EQUIPAMENTOS À PARTE	
14 9925-127	Driver on/off - Micro High e Micro Point 6 focos 150mA- 6w - 127V
14 9925-220	Driver on/off - Micro High e Micro Point 6 focos 150mA- 6w - 220V

No intuito de melhorar cada vez mais os seus produtos e processo de fabricação, a Interpam se reserva o direito de fazer modificações nas dimensões, materiais, acabamentos, etc., retirar de linha, ou mesmo substituir seus produtos por outros sem prévio aviso.