



imagem meramente ilustrativa

Plafon orientável fabricado em perfil de alumínio tratado e pintado por processo eletrostático e iluminador recuado com acabamento na cor branca. Conjunto óptico disponível nos fechos de 20°, 34° ou 48°.

- CÓDIGOS
- 05 2333/117A/20 - 1 x 10 1017-6-20-127 - driver à parte

05 2333/117B/20 - 1 x 10 1017-6-20-220 - driver à parte


05 2333/117A/34 - 1 x 10 1017-6-34 -127 - driver à parte

05 2333/117B/34 - 1 x 10 1017-6-34 -220 - driver à parte

05 2333/117A/48 - 1 x 10 1017-6-48 -127 - driver à parte

05 2333/117B/48 - 1 x 10 1017-6-48 -220 - driver à parte

- L x C x A | mm
- 50 X 130 X 79
- Iluminador
- 1017
- Voltagem
- 127v ou 220v
- Temp. Cor
- 2700k, 3000k ou 4000k
- IRC
- >90
- Aplicação
- Plafon
- Ambiente
- Interno
- Direção da luz
- Direta
- Facho
- 20°, 34° ou 48°
- Acabamento
- Corpo - Epoxi
- Máscara - Branca

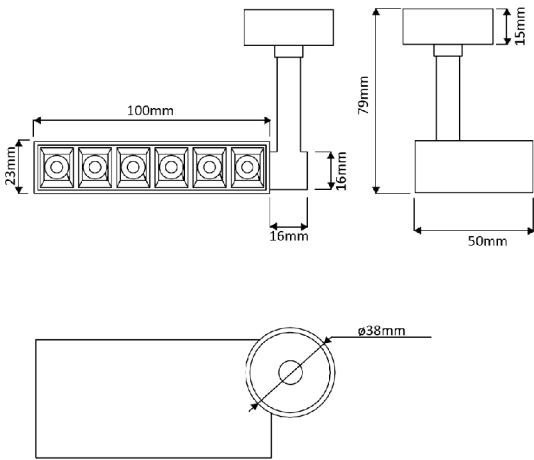

EQUIPAMENTOS À PARTE	
14 9925-127	Driver on/off - Micro High e Micro Point 6 focos 150mA- 6w - 127V
14 9925-220	Driver on/off - Micro High e Micro Point 6 focos 150mA- 6w - 220V

No intuito de melhorar cada vez mais os seus produtos e processo de fabricação, a Interpam se reserva o direito de fazer modificações nas dimensões, materiais, acabamentos, etc., retirar de linha, ou mesmo substituir seus produtos por outros sem prévio aviso.