


GUIA DE INSTALAÇÃO

ATENÇÃO

- 1- Leia todo o manual atentamente e o guarde para futuras consultas.
- 2- Desligue a energia quando houverem instalações elétricas.
- 3- Confira a condição do produto, verifique caso houveram danos e se as peças foram enviadas corretamente.



- Todas as instalações elétricas devem ser efetuadas por profissionais qualificados, conforme a norma NBR 5410 e demais regulamentos aplicáveis.
- Recomenda-se a instalação de DR (proteção contra choques) e DPS (proteção contra surtos de tensão), conforme a NBR 5410. A ausência desses dispositivos invalida a garantia do produto.


Em caso de mau uso ou instalação inadequada, não serão realizadas trocas por descumprimento das orientações contidas neste manual.

Emenda


Passo 1. Faça a ligação elétrica do conector Block à rede elétrica. Recomendamos que o cabo da rede elétrica seja do tipo 1Kv.

Passo 2. Aplique fita isolante em cada emenda separadamente. Em seguida, faça a ligação do produto à rede elétrica.

Passo 3. Proteja toda a emenda adequadamente com uma fita de autofusão, iniciando e terminando pelas capas externas dos cabos. Por fim, aplique uma camada de fita isolante com proteção UV.



Não seguir as orientações a seguir podem danificar o invólucro e a vedação do produto, o que pode gerar graves riscos à segurança de animais e pessoas.

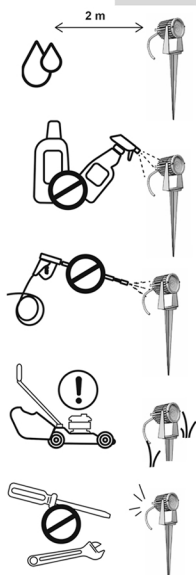


- Não instale dentro ou próximo a reservatórios de água, como piscinas, fontes, etc. Respeite a distância mínima de 2 metros (de acordo com a NBR 5410). Impossibilite ao máximo a concentração de água ao redor do produto e emendas.
- Não utilize produtos químicos ou abrasivos no produto. Para limpeza, recomenda-se o uso de somente um pano úmido.
- Não utilize lavadoras de alta pressão nas proximidades do produto.
- Ao cortar grama com máquinas ou aparadores, tenha cuidado redobrado.
- Não viole ou modifique o produto.

Instalação

ATENÇÃO!

- Leia o manual atentamente e o guarde para futuras consultas.
- Certifique-se de que a rede elétrica encontra-se **desligada**.

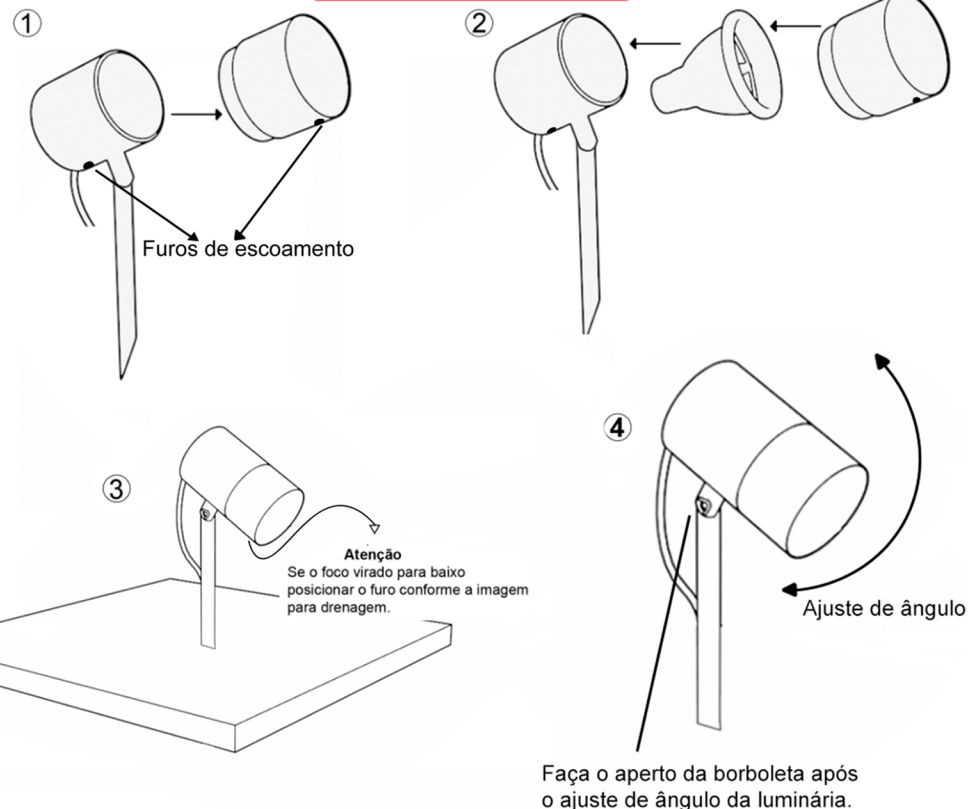

1. Retire a parte frontal da luminária por meio de pressão.
2. Instale a lâmpada e encaixe a parte frontal da luminária novamente.
3. Finque a luminária no local desejado seguindo os cuidados apresentados na página 01 deste manual.
4. Ajuste o ângulo do iluminador e posteriormente faça o aperto da borboleta para deixar a luminária fixa em seu ângulo de uso.
5. Faça a instalação elétrica do produto, seguindo as instruções de emenda apresentada na página 01 deste manual.

Este manual pode sofrer alteração sem aviso prévio.

-Lâmpadas, equipamentos e soquetes convencionais seguem padrão Philips® e Osram®. LEDs devem seguir padrão da fábrica Interpam.

-Em caso de dúvidas técnicas entrar em contato: tecnico@interpam.com.br

-Mais informações no site www.interpam.com.br