

ATENÇÃO!



- Leia o manual atentamente e o guarde para futuras consultas.
- Certifique-se de que a rede elétrica encontra-se **desligada**.

Preparo e Instalação:

- Todas as instalações elétricas devem ser efetuadas por profissionais qualificados, conforme a norma NBR 5410 e demais regulamentos aplicáveis.
- A NBR 5410 aponta a utilização de um disjuntor do tipo DR, que protege contra choques elétricos causados por fuga de corrente; e de um Dispositivo de proteção contra surtos (DPS), que desvia surtos de tensão que podem danificar os equipamentos eletrônicos.


Emenda:

- Faça a ligação elétrica do conector Block à rede elétrica. **Recomendamos que o cabo da rede elétrica seja do tipo 1Kv.**
- Aplique fita isolante em cada emenda separadamente. Em seguida, faça a ligação do produto à rede elétrica.
- Proteja toda a emenda adequadamente com uma fita de autofusão, iniciando e terminando pelas capas externas dos cabos. Por fim, aplique uma camada de fita isolante com proteção UV.



Instalação:

- Faça uma abertura circular no piso com 255mm de diâmetro e 300mm de profundidade para colocação do tubo de PVC onde será instalado o projetor.
- Faça as conexões da luminária à rede elétrica (orientações página 02).
- Ao instalar o projetor, assegure-se que a peça está rente com o piso. Para a instalação, aperte os parafusos fazendo um rodízio de maneira que a tampa fique sempre alinhada com o corpo.

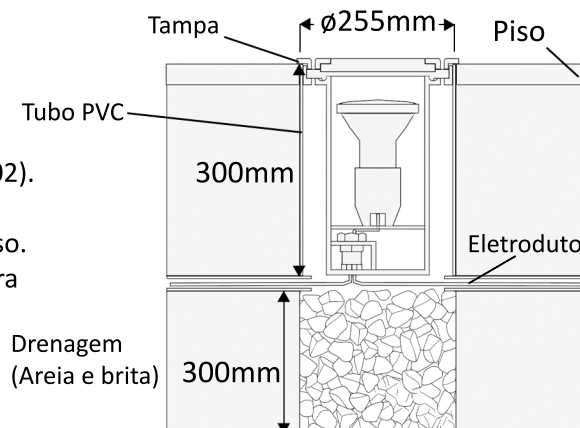

ATENÇÃO:


Após instalar o produto, ligue o projetor sem tampa e vidro. Isso fará com que o aquecimento da lâmpada retire a umidade do ar no interior da luminária. Deixe assim por um tempo e vede tomando os seguintes cuidados:

- O posicionamento correto da borracha de vedação abaixo do vidro.
- O aperto correto dos parafusos na tampa.
- O aperto correto do prensa-cabo.
- Se possível, use silicone na saída do cabo no exterior da luminária para melhor vedação.

CUIDADOS:

Não seguir as orientações a seguir podem danificar o invólucro e a vedação do produto, o que pode gerar graves riscos à segurança de animais e pessoas.

- Não instale dentro ou próximo a reservatórios de água, como piscinas, fontes, etc. Respeite a distância mínima de 2 metros (de acordo com a NBR 5410). Impossibilite ao máximo a concentração de água ao redor do produto e emendas.
- Não utilize produtos químicos ou abrasivos no produto. Para limpeza, recomenda-se o uso de somente um pano úmido.
- Não utilize lavadoras de alta pressão nas proximidades do produto.
- Não viole ou modifique o produto.
- Ao cortar grama com máquinas ou aparadores, tenha cuidado redobrado.

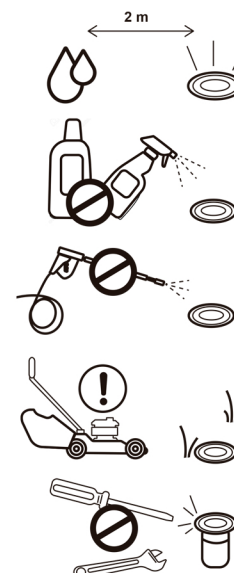

Em caso de mau uso ou instalação inadequada, não serão realizadas trocas por descumprimento das orientações contidas neste manual.